


フェイスシールド 白 組み立て方



取り外し不可のフェイスシールドの組み立て方動画のQRコード

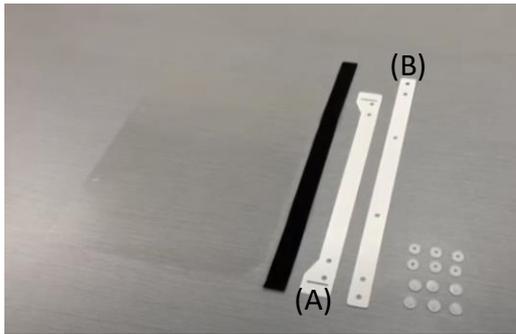


キットを取り出し下記の内容があることを確認します


キット内容

- ・クリップ(オス).....6個
- ・クリップ(メス).....6個
- ・ラバーバンド.....1本
- ・フレーム(A).....1本
- ・フレーム(B).....1本
- ・シールド.....1枚

クリップを嵌める向き



フレームAとラバーバンドの組付け方

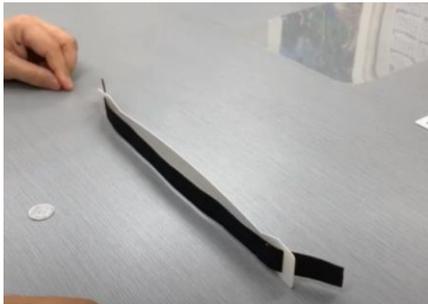

①フレームAの穴に左右均等になるようラバーバンドを通します。(裏表は関係ありません)



②調節穴にラバーバンドを通します。裏返して少し手前に折り曲げながらギザギザの切り込みを起こします。ギザギザの上にラバーバンドの端を合わせてフレームを折り返しながら1円玉などを利用してラバーバンドの先端を押し込んで通します。反対側も同じように通します。




③図のようにラバーバンドが締めればフレームAとラバーバンドの組付けは完成です。

フレーム組み付け完成図




フレームBとシールドの組付け方

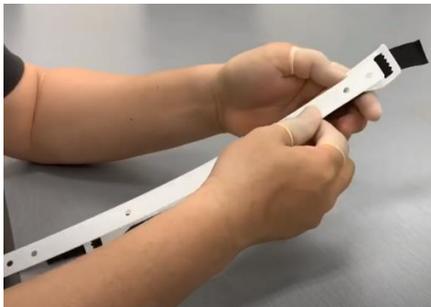

①フレームAとBを合わせます。(フレームBの裏表は関係ありません)



②一番端の穴を合わせて裏からクリップでとめます。クリップのメスは向きが逆だと、うまくはまらないので注意してください。

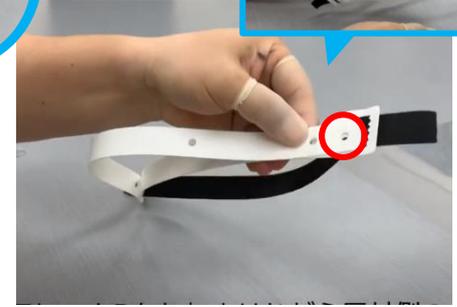


③フレームBをたわませながら反対側の端を②と同じようにクリップでとめます。

完成★



④完成したフレームとシールドを重ね合わせます。端から2番目の穴にシールドを固定します。このとき裏側からフレームA・Bとシールドの3枚を一緒にとめます。

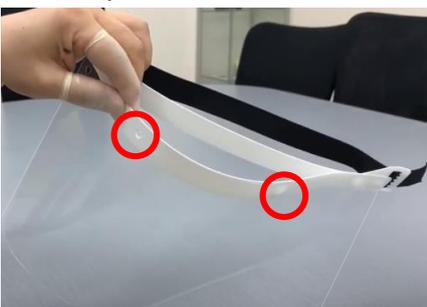

⑤フレームBとシールドを表から赤丸2箇所をクリップで固定します。



⑥最後に残った穴を裏から3枚まとめて固定すれば、フェイスシールドの組み立て完成です。

使用中にクリップが外れてしまった場合は...クリップが外れてしまった箇所には内側から外側に向けてホチキス止めをして補強を行ってください。

詳しくはHPをご覧ください

ティーツー フェイスシールド

検索

URL tomytech.biz/faceshield.html


お申込みの方はこちら

電話番号 : 042-713-1231 (担当:江藤)

FAX番号 : 042-713-1232

メールアドレス : t2@tomytech.biz

フェイスシールド 黒 組み立て方

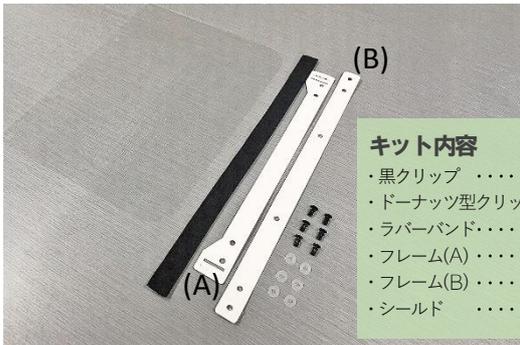

- キット内容**
- ・黒クリップ6個
 - ・ドーナツ型クリップ6個
 - ・ラバーバンド1本
 - ・フレーム(A)1本
 - ・フレーム(B)1本
 - ・シールド1枚

キットを取り出し、各個数があっているか確認を行ってください

クリップの嵌め方

①Aの隙間を維持した状態で黒いクリップを押し込む
 ②ドーナツ型のクリップを反対側から嵌める
 ③黒クリップを「カチッ」と音がするまで押し込む

クリップの外し方

黒クリップの突起を押し出しながら黒クリップの傘を持って引き抜かれます。
 注意 勢いよく引き抜くと黒クリップとドーナツ型のクリップが手から零れ落ちてしまうので指でしっかり固定しながら引き抜いてください


クリップの嵌め方向

外側 内側 シールド フレームA フレームB

フレームAとラバーバンドの組付け方



①フレームAの穴に左右均等になるようラバーバンドを通します。(裏表は関係ありません)

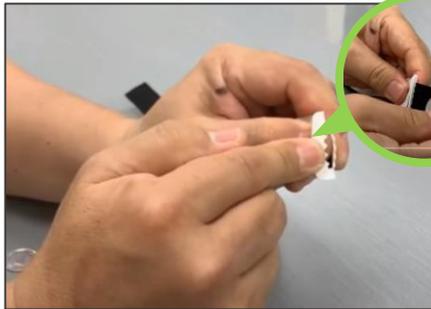

②調節穴にラバーバンドを通します。裏返して少し手前に折り曲げながらギザギザの切り込みを起こします。ギザギザの上にラバーバンドの端を合わせてフレームを折り返しながら1円玉などを利用してラバーバンドの先端を押し込んで通します。反対側も同じように通します。




③図のようにラバーバンドが組めればフレームAとラバーバンドの組付けは完成です。


フレーム組付け完成図




フレームBとシールドの組付け方

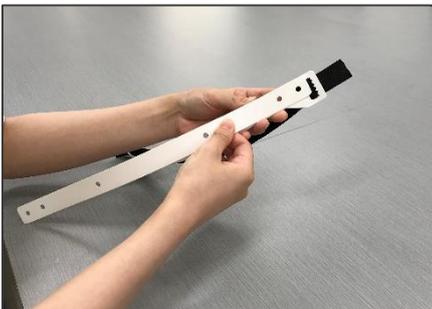


①フレームAとBを合わせます。(フレームBの裏表は関係ありません)

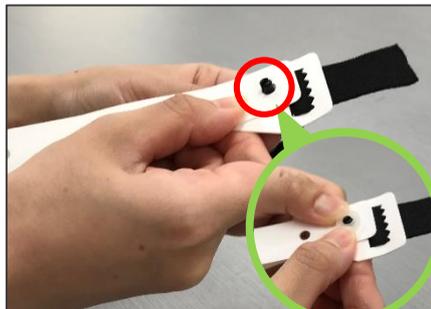


②一番端の穴に内側からクリップを押し込んでとめます。クリップを押し込む方向が逆だと装着時にクリップの突起が頸部にあたってしまうので注意してください。

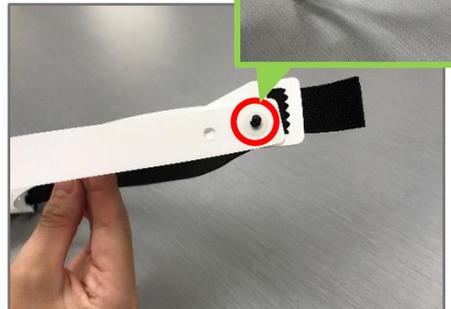

③フレームをたわませながら反対側の端も②と同じようにクリップでとめます。

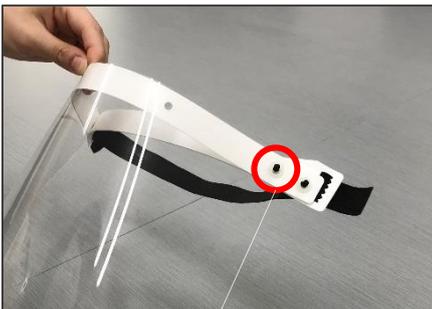

④完成したフレームとシールドを重ね合わせて端から2番目の穴にフレームA・Bとシールドの3枚をまとめて内側からクリップを挿し込んでとめます。

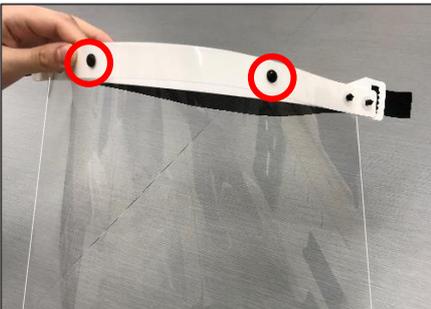

⑤フレームBとシールドを赤丸2箇所穴の内側からクリップを挿し込んでとめます。



⑥最後に残った穴にフレームA・Bとシールドの3枚をまとめて内側からクリップを挿し込んでとめれば、組み立て完成です。

完成★

詳しくはHPをご覧ください


ティーツー フェイスシールド [検索](#)
 URL tomytech.biz/faceshield.html

お申込みの方はこちら

電話番号 : 042-713-1231 (担当:江藤)
 FAX番号 : 042-713-1232
 メールアドレス : t2@tomytech.biz

シールド取り外し可能!フェイスシールド黒

フェイスシールド プレミア Premier 組み立て方

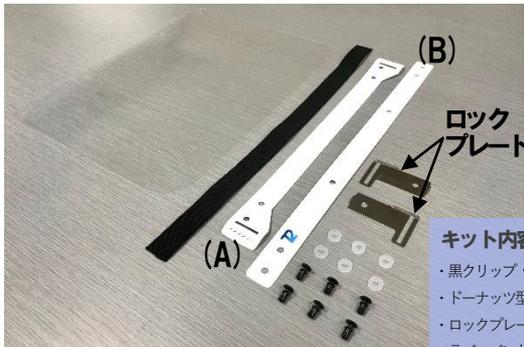

- キット内容**
- ・黒クリップ……………6個
 - ・ドーナツ型クリップ ……6個
 - ・ロックプレート……………2個
 - ・ラバーバンド……………1本
 - ・フレーム(A)……………1本
 - ・フレーム(B)……………1本
 - ・シールド……………1枚

キットを取り出し、各個数があっているか確認を行ってください

クリップの嵌め方

①Aの隙間を維持した状態で黒いクリップを押し込む

②ドーナツ型のクリップを反対側から嵌める

③黒クリップを「カチッ」と音がするまで押し込む

クリップの嵌め方向

クリップの外し方

黒クリップの突起を押し出しながら黒クリップの傘を持って引き抜かれます。

注意
勢いよく引き抜くと黒クリップとドーナツ型のクリップが年から落下してしまうので指でしっかり固定しながら引き抜いてください

フレームAとラバーバンドの組付け方



①フレームAの穴に左右均等になるようラバーバンドを通します(裏表は関係ありません)



②調節穴にラバーバンドを通します。裏返して少し手前に折り曲げながらギザギザの切り込みを起こします。ギザギザの上にラバーバンドの端を合わせてフレームを折り返しながら1円玉などを利用してラバーバンドの先端を押し込んで通します。反対側も同じように通します



③図のようにラバーバンドが組めればフレームAとラバーバンドの組付けは完成です

フレームBとシールドの組付け方

- ★★ロックプレートと組付けたフレームAの向き★★
- ラバーバンドを組付けたフレームAとロックプレートの向きは下の写真をご参照ください
- ・フレームAは両端の凸部分が地を向くように配置
 - ・ロックプレートは突起部分が表になるように配置



Step1. ロックプレートの付け方
ロックプレートの長方形の穴に組付けたフレームAをラバーバンドの端ごと通します




Step2. ロックプレートに黒クリップを通す
フレームAの端から2番目の穴とロックプレートの丸穴を合わせて内側から黒クリップを押しします



Step3. 黒クリップにフレームB、シールドを通す
Step2で挿した黒クリップにフレームBの端から2番目の穴、シールドのいちばん端の穴の順で押し込み、ドーナツ型クリップを嵌めてとめます



Step4. 反対側もロックプレートを取り付ける
フレームをたたませながら反対側の端もStep1~3の手順で同じようにクリップでとめます

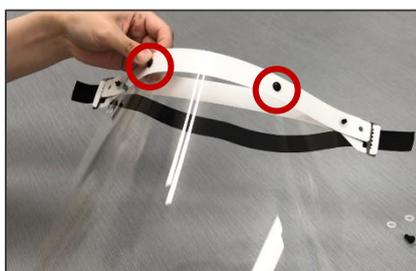

Step5. 中央2箇所をクリップでとめる
フレームBとシールドを赤丸2箇所の穴に外側からクリップを押し込んでとめます。シールドが上に可動することが確認できれば組み立て完成です
※最終的に黒クリップとドーナツクリップが2つつつ余りますが、予備分となっております



完成★
上にあげても固定されます

詳しくはHPをご覧ください

ティーツー フェイスシールド 検索
URL tomytech.biz/faceshield.html

お申込みの方はこちら
電話番号 : 042-713-1231 (担当:江藤)
FAX番号 : 042-713-1232
メールアドレス : t2@tomytech.biz